

Reconstructie Edisonstraat

(gedeelte Rontgenstraat- Zwaanhoefstraat)

Woensdag 2 oktober 2024

Uitgangspunten voor ontwerp

- **Klinkers in rijweg vervangen en hergebruiken in nieuwe parkeervakken**
- **Meer structuur geven aan parkeren**
- **Aanleg van hemelwater riolering**
- **Afkoppelen van hemelwater woningen daar waar dit mogelijk is**
- **Overtollige verhardingen verwijderen en straat vergroenen**
- **Aantrekkelijk maken van openbare ruimte als verblijfsgebied**
- **Openbare ruimte inrichten conform beleid “Roosendaal Natuurstad”**

Reconstructie
Edisonstraat


2 oktober 2024

Voorlopig ontwerp, deel 1

Rijweg uitvoeren in
eenrichtingsverkeer




Bestaande bomen
kappen vanwege
teveel
wortelopdruk en
nieuwe aanplant
van bomen.

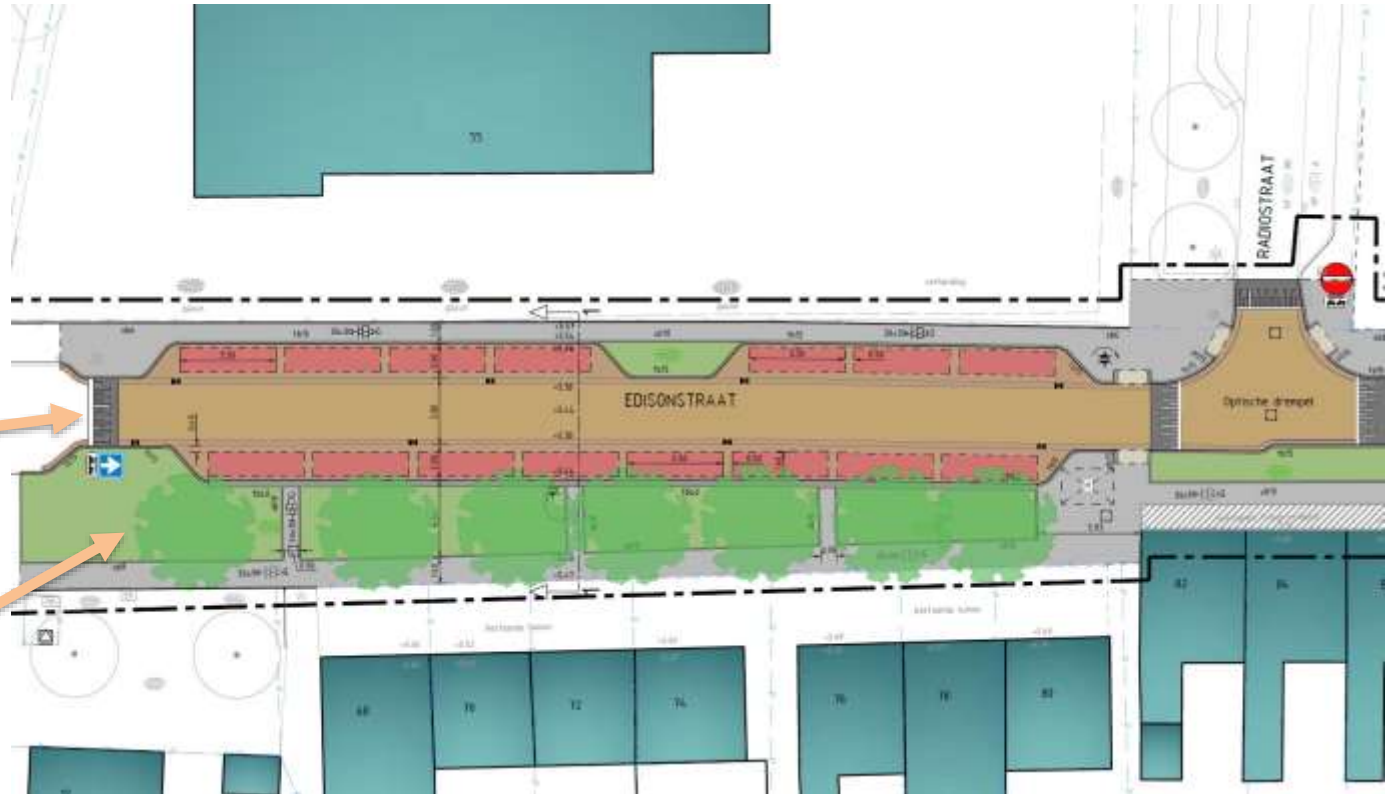

Reconstructie
Edisonstraat

2 oktober 2024

Voorlopig ontwerp, deel 2

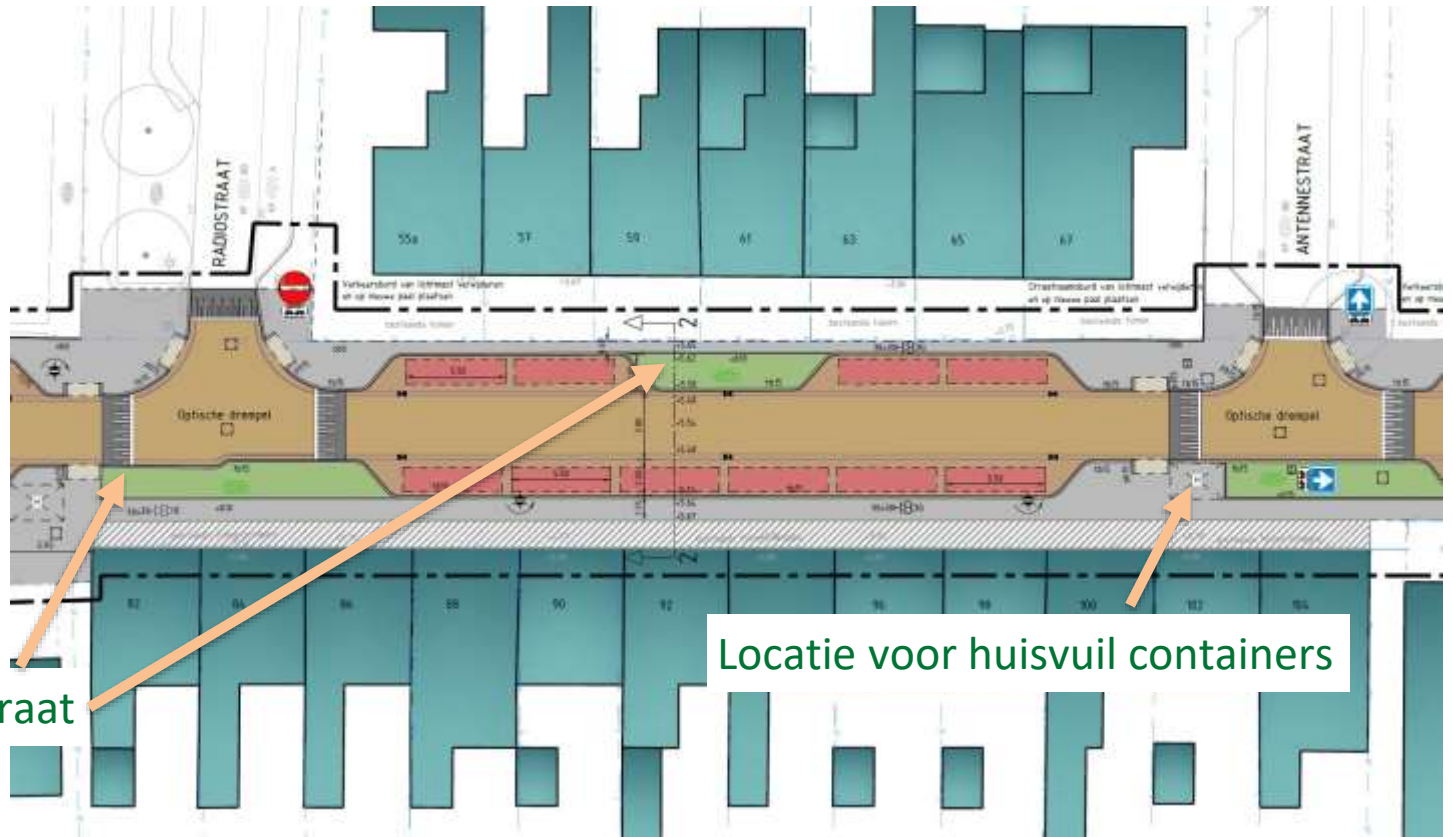


Extra groen in de straat

Locatie voor huisvuil containers

Reconstructie
Edisonstraat

2 oktober 2024

Voorlopig ontwerp, deel 3

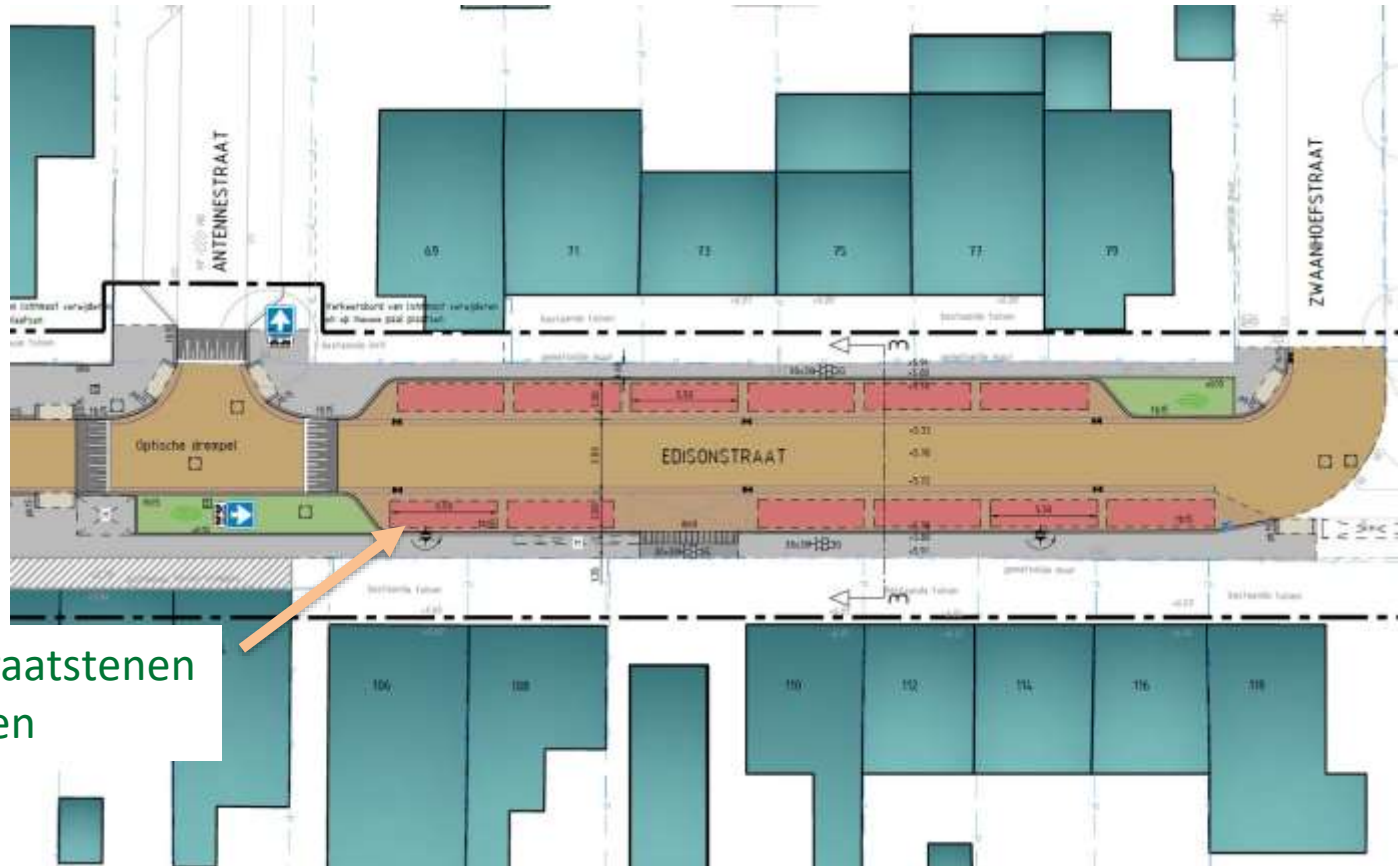


Hergebruik van straatstenen
in de parkeervakken


Reconstructie
Edisonstraat

2 oktober 2024


Dwarsprofielen van ontwerp Edisonstraat

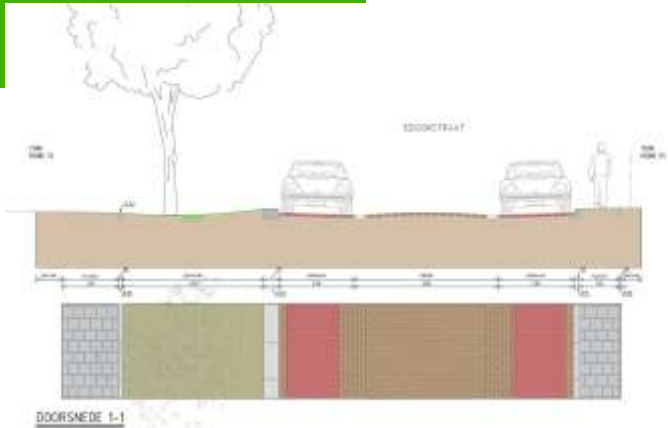

Deel 1

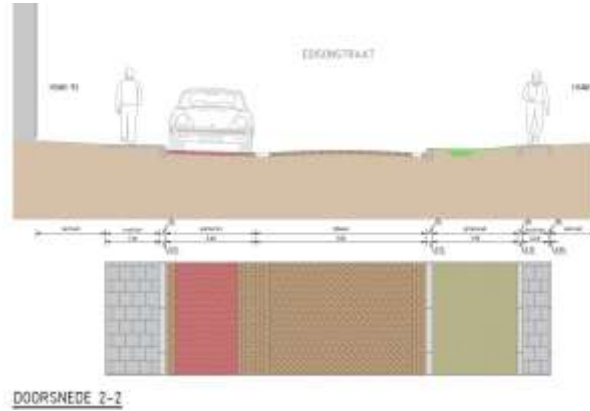

Deel 2

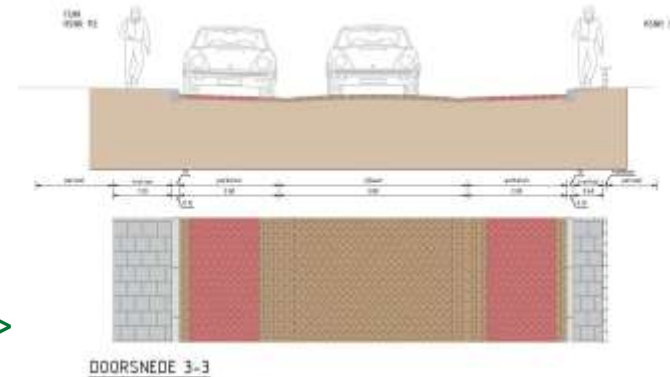

Deel 3 >

Reconstructie
Edisonstraat

2 oktober 2024

Aantal parkeerplaatsen



Parkeertellingen, maximaal aantal uit 3 momenten in de avonduren:		
Rontgenstraat t/m Radiostraat (DEEL 1)	11	
Radiostraat t/m Antennestraat (DEEL 2)	15	
Antennestraat t/m Zwaanhoefstraat (DEEL 3)	11	
	37	stuks
Parkeerplaatsen in voorlopig ontwerp:		
Rontgenstraat t/m Radiostraat (DEEL 1)	15	
Radiostraat t/m Antennestraat (DEEL 2)	10	
Antennestraat t/m Zwaanhoefstraat (DEEL 3)	12	
	37	stuks

Reconstructie
Edisonstraat

2 oktober 2024

Aanleg hemelwater riool in de straat



Toegevoegd hemelwater riool in straat



“Van gemengde riolering naar gescheiden rioolstelsel”


Reconstructie
Edisonstraat

2 oktober 2024

Afkoppelen hemelwater op particuliere percelen



Hemelwater apart afvoeren

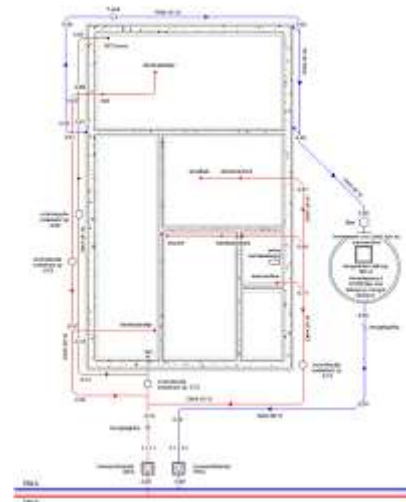

Royal Haskoning maakt samen
met u een plan

“Van gemengde riolering naar gescheiden rioolstelsel”

Voorlopige planning

- Verwerken opmerkingen in ontwerp
 - > t/m eind november 2024
- Maken bestek voor aannemers
 - > t/m eind maart 2025
- Aanbesteding van werk
 - > t/m mei 2025
- Uitvoering
 - Vanaf juni 2025 en 3^{de} kwartaal 2025

- Uitvoeringsplanning is afhankelijk van weersomstandigheden en planning nutsbedrijven (aanpassen kabels en leidingen)

Communicatie momenten die nog gaan volgen:

- Informatie over aanpassingen ontwerp > door gemeente
- Huisbezoeken t.a.v. afkoppelen hemelwater (in weken 42 t/m 44) > door Royal Haskoning/DHV
- Informatie over groenplan > door gemeente
- Bouwkundige vooropname > door bouwkundig bureau
- Informatie over uitvoering werkzaamheden > door gemeente en aannemer
- Informatie over eventueel verleggen kabels/leidingen > door nutsbedrijven

Uitvoeringsaspecten

- Vooruitlopend op herinrichting worden kabels en leidingen aangepast
- Werk wordt begeleid door toezichthouder gemeente
- Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd vanwege bereikbaarheid van woningen / bedrijven
- Omwonenden krijgen brief van aannemer en gemeente over start uitvoering en werkvolgorde

Heeft u vragen?



Spreek de medewerkers van de gemeente aan die bij
de tafels staan en kijk vanaf morgen op:

www.roosendaal.nl

Bedankt voor uw komst