




- VERKLARING**
- Algemeen & bestaande situatie*
- *--- Werkgrens
 - K--- Kadastrale grens
 - Bestaande situatie
 - 143 Bestaande bebouwing incl. huisnummer
 - ☆ Bestaande lichtmast
 - 744 Bestaande hoogte
 - Bestaande boom
- Nieuwe situatie bovengronds*
- Materiaalgrens
 - +130 Nieuwe planhoogte
 - Aanbrengen densoband
 - GB10 Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: Grijs
 - GB15 Aanbrengen opsluitband 150x250mm, kleur: Grijs
 - GB20 Aanbrengen opsluitband 200x250mm, kleur: Grijs
 - RB30 Aanbrengen rabatband t.p.v. uitstapstrook, 300x150mm, kleur: Grijs
 - TB15 Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur: Grijs
 - GB20 Aanbrengen geleideband 50/200x250mm, kleur: Grijs
 - Aanbrengen inritband 750x180x500mm, kleur: Grijs
 - Aanbrengen verloopband geleideband 50/200x250mm -> opsluitband 200x250mm
 - Aanbrengen verloopband trottoirband 130/150x250mm -> opsluitband 200x250mm
 - Aanbrengen verloopband geleideband 50/200x250mm -> trottoirband 130/150x250mm
 - Aanbrengen verloopband trottoirband 130/150x250mm -> maaiveld
 - Aanbrengen verloopband inritperronband 130/150x250mm
 - Aanbrengen goottegels t.p.v. inritconstructies A dijk, 150x300x60mm, kleur: Grijs
 - Aanbrengen rollaag+streklag
 - Aanbrengen mindervaliden oprit, betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband, kleur: Grijs
 - Aanbrengen drempeltalud, conform principedetail gemeente Roosendaal
 - Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. rijbaan, keiformaat, keperverband, kleur: Baleno terra 650
 - Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. hofjes, keiformaat, keperverband, kleur: Baleno geel 450
 - Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. plateaus, keiformaat, keperverband, kleur: Antraciet
 - Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. mindervalide parkeervak, keiformaat, elleboogverband, kleur: Grijs
 - Aanbrengen dubbelklinker t.p.v. inritconstructies A dijk, 210x210x80mm, halfsteensverband, kleur: Grijs
 - Aanbrengen betontegels t.p.v. trottoir, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur: Grijs
 - Aanbrengen betontegels t.p.v. fietspad, 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur: Rood
 - Aanbrengen betontegels t.p.v. inrit, 300x300x60mm, stroomlagen, kleur: Grijs
 - Aanbrengen vlakke grasbetontegels t.p.v. parkeervakken, 400x600x120mm, kleur: Antraciet
 - Herstraten aansluitende bestaande verharding
 - Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. parkeervakscheiding, 0.21-0.21m, keiformaat, kleur: Antraciet en wit
 - Op hoogte stellen bestaande putdeksel
 - Aanbrengen straatkolk, type: AQW S 1300/85 M-LINE GB1
 - Aanbrengen symboltegels, symbool kliko, t.p.v. containeropstelplaats

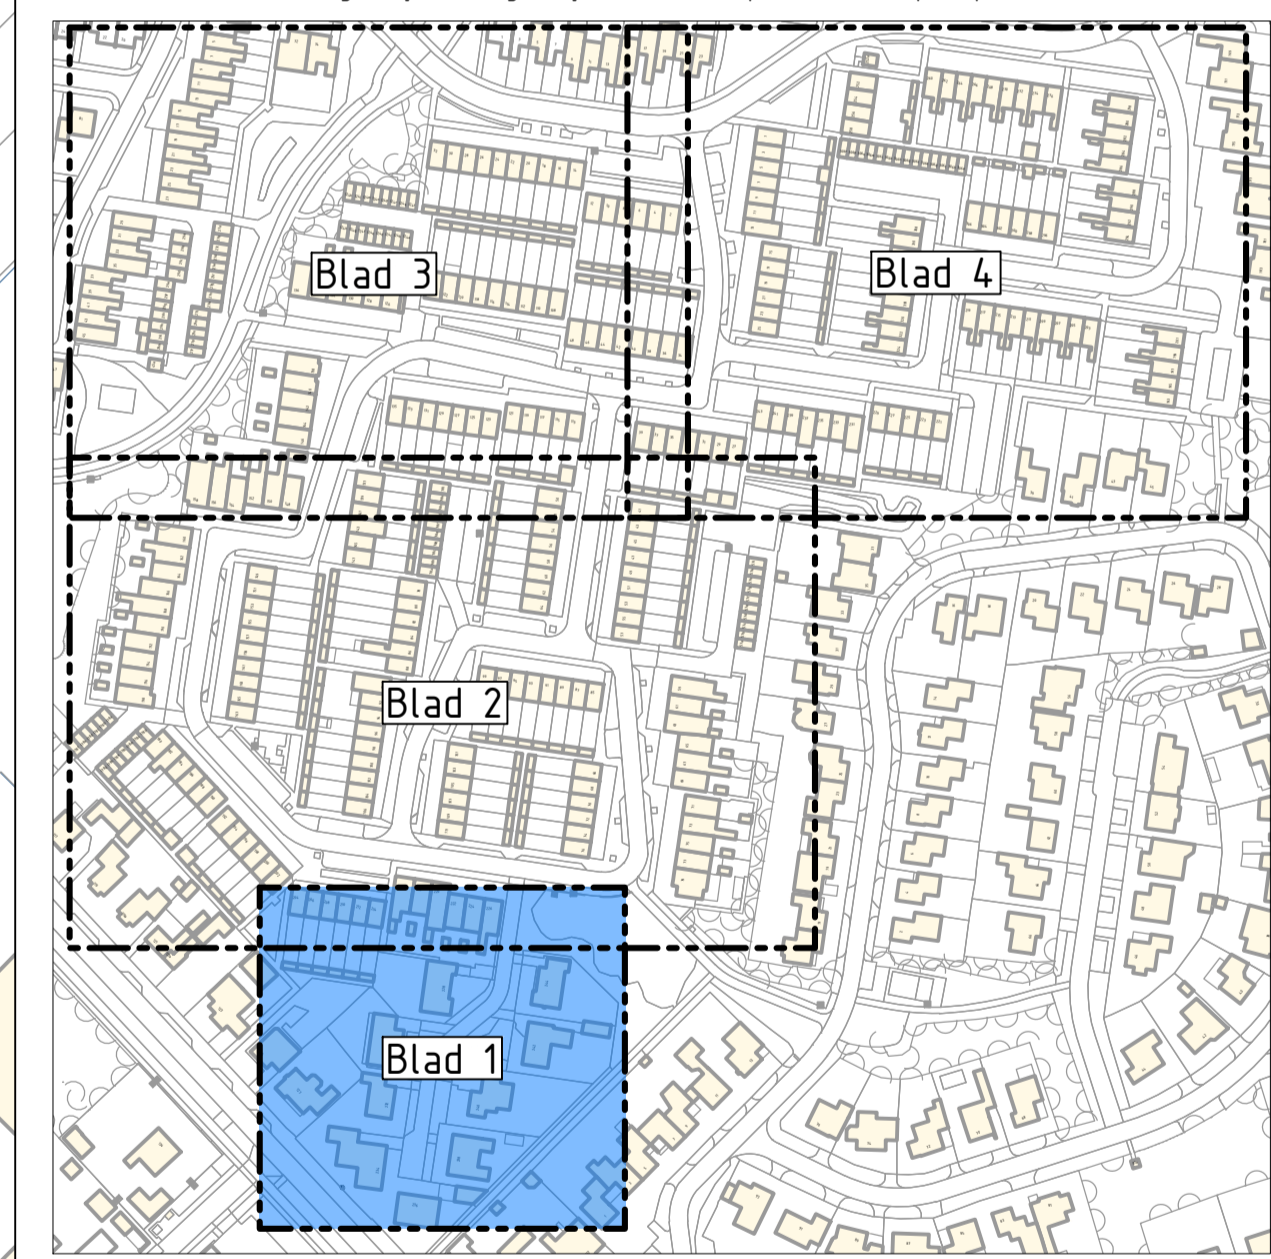

Locatieoverzicht
1:2500

OPMERKINGEN:
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. NAP.

| | | | |
|---|---------------|---------------------|--|
| D-1 | 20-11-2024 | Definitief versie 1 | L. van de Wouw |
| Versie | Datum | Omschrijving | Getekend door |
| Opdrachtgever | | | <p>Civieltechnisch Ingenieursbureau BedrijvenPark BorchWierf Emmerlaak 18 4751 XE OUD GASTEL T (0165) 349 350 E info@geoinfra.nl I www.geoinfra.nl</p> |
| <p>Gemeente Roosendaal</p> <p>Project Reconstructie Amethistdijk te Roosendaal</p> <p>Onderdeel Definitief ontwerp bovengrondse infra - blad 1</p> | | | |
| Getekend door | Projectnummer | Datum | Formaat |
| L. van de Wouw | 24087000 | 20-11-2024 | A1 |
| Gecontroleerd door | Besteknummer | Status | Schaal |
| J.A. de Jong | --- | Definitief-1 | 1:200 |
| In 4 bladen, bladnummer 1 | | | Tekeningnummer |
| | | | 24087000-DO-1 |